

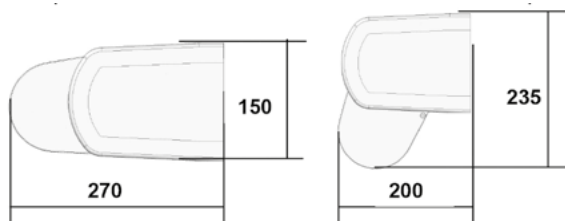


COLOCACIÓN FRONTAL - FRONTAL INSTALLATION INSTALLATION DE FACE - FRONTALE ANBRINGUNG



COLOCACIÓN A TECHO - CEILING INSTALLATION INSTALLATION AU TOIT - ANBRINGUNG AM DACH

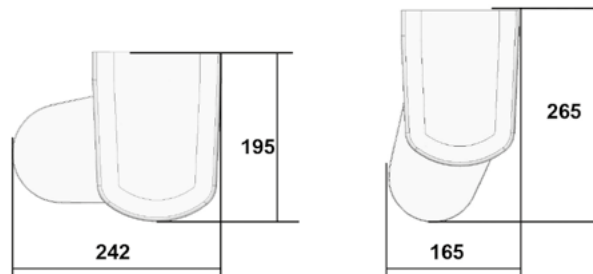

LINEAS MÍNIMAS CON BRAZO EPSILON (tapas incluidas)
MINIMUM LINES WITH EPSILON ARM (caps included)
MINIMAL DE LARGEURS AVEC BRAS EPSILON (tapas dont)
MINDESTMASSE EPSILON ARM (inkl. Abdeckungen)

SALIDA (m) PROJECTION (m) AVANÇÉE (m) AUSLADUNG (m)	LINEA MÍNIMA (m) MINIMUM LINE MINIMAL DE LARGEUR MINDESTMASSE
1,25	1,685
1,5	1,935
1,75	2,185
2	2,435
2,25	2,705
2,50	2,975
2,75	3,105
3	3,435

MEDIDAS DE LOS TUBOS (no admite holguras)

ROLLER TUBE MEASUREMENTS (no clearance)
MESURES DU TUBE D'ENROULEMENT (il ne doit pas y avoir de jeu entre les pièces)
MASSE DER TUCHWALZE (ohne Spiel)

	MANUAL MANUEL HANDBETRIEB	MOTOR SIN SOPORTE MOTOR WITHOUT SUPPORT MOTEUR SANS SUPPORT MOTOR OHNE HALTER	MOTOR CON SOPORTE MOTOR WITH SUPPORT MOTEUR AVEC SUPPORT MOTORHALTER
TUBO DE ENROLLE (TE) ROLLING TUBE TUBE ROULÉ TUCHWALZES	LT-16,9 mm	LT-17,3mm	LT-18,3 mm
PERFIL LONA (PL) CANVAS PROFILE PROFIL DE LA TOILE TUCHTRAGROHR	LT-16,5 mm	LT-16,5 mm	LT-16,5mm
PERFIL CARGA (PC) LOAD PROFILE PROFIL CHARGER FALLSTANGE	LT-16,5 mm	LT-16,5 mm	LT-16,5mm
PERFIL VISERA (PV) VISOR PROFILE PROFIL VISOR VISOR PROFIL	LT-16,5 mm	LT-16,5 mm	LT-16,5mm

NOTA: LT= Línea total del toldo (tapas incluidas)

NOTE: LT = total line of the awning (caps dont)


REMARQUE: LT = Total largeur de le store (couvertures inclus)

NOTE: LT = Gesamtbreite (inkl. Abdeckungen)

INCLINACIÓN PERMITIDA - ALLOWED INCLINATION ADMIS INCLINAISON - NEIGUNG FÜR

COLOCACIÓN FRONTAL FRONTAL INSTALLATION INSTALLATION DE FACE FRONTALE ANBRINGUNG	5° - 70°
COLOCACIÓN A TECHO CEILING INSTALLATION INSTALLATION AU TOIT ANBRINGUNG AM DACH	5° - 70°

MEDIDAS PLACA PARED
WALL PLATE MEASURES
MESURES DE PLAQUE MURALE
WALL PLATE MASSNAHMEN



RESISTENCIA AL VIENTO Clasificación de producto

WIND RESISTANCE Classification of product

RESISTANCE AU VENT Classification du produit

WINDFESTIGKEIT Produktklassifizierung

CLASE 2 38 Km/h.

CLASE 1 28 Km/h.

	LÍNEA - LINE - LARGEUR - LINIE								
SALIDA (m) PROJECTION AVANÇÉE AUSLADUNG	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6
1,25									
1,5									
1,75									
2									
2,25									
2,5									
2,75									
3									

Ensayo de resistencia al viento, realizado conforme a la norma EN 13561:2015
Wind resistance test conducted according to standard EN 13561:2015
Test de résistance au vent, réalisé conformément à la norme EN 13561:2015
Windfestigkeit geprüft nach Norm EN 13561:2015