



COLOCACIÓN FRONTAL - FRONTAL INSTALLATION INSTALLATION DE FACE - FRONTALE ANBRINGUNG

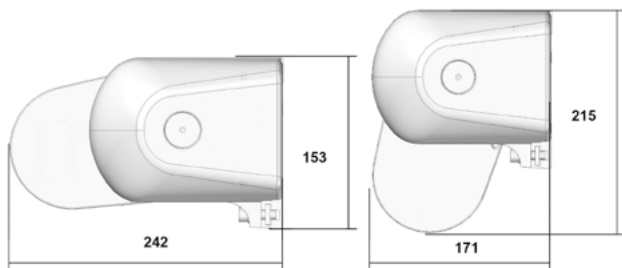

COLOCACIÓN A TECHO - CEILING INSTALLATION INSTALLATION AU TOIT - ANBRINGUNG AM DACH

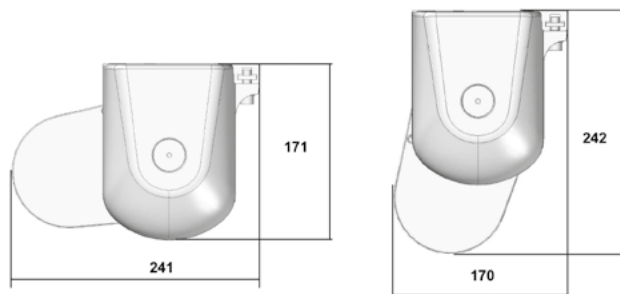

Motor 40Nm para tubo de diámetro 70mm
40Nm motor for a tube with 70 mm diameter
Moteur 40 Nm pour tube de 70 mm de diamètre
Motor 40 Nm für Rohrdurchmesser 70 mm

LINEAS MÍNIMAS CON BRAZO COMPAC (tapas incluidas)
MINIMUM LINES WITH COMPAC ARM (caps included)
MINIMAL DE LARGEUR AVEC BRAS COMPAC (tapas dont)
MINDESTMASSE COMPAC ARM (inkl. Abdeckungen)

SALIDA (m) PROJECTION (m) AVANCÉE (m) AUSLADUNG (m)	LINEA MÍNIMA (m) MINIMUM LINE MINIMAL DE LARGEUR MINDESTMASSE
1,25	1,654
1,5	1,904
1,75	2,154
2	2,404
2,25	2,674
2,50	2,904

MEDIDAS DE LOS TUBOS (no admite holguras)
ROLLER TUBE MEASUREMENTS (no clearance)
MESURES DU TUBE D'ENROULEMENT (il ne doit pas y avoir de jeu entre les pièces)
MASSE DER TUCHWALZE (ohne Spiel)


	MANUAL MANUAL MANUEL HANDBETRIEB	MOTOR SIN SOPORTE MOTOR WITHOUT SUPPORT MOTEUR SANS SUPPORT MOTOR OHNE HALTER	MOTOR CON SOPORTE MOTOR WITH SUPPORT MOTEUR AVEC SUPPORT MOTORHALTER
TUBO DE ENROLLE (TE) ROLLING TUBE TUBE ROULE TUCHWALZES	LT-17 mm	LT-17,3mm	LT-18 mm
PERFIL LONA (PL) CANVAS PROFILE PROFIL DE LA TOILE TUCHTRAGROHR	LT-15,5 mm	LT-15,5 mm	LT-15,5mm
PERFIL CARGA (PC) LOAD PROFILE PROFIL CHARGER FALLSTANGE	LT-15,5 mm	LT-15,5 mm	LT-15,5mm

NOTA: LT= Línea total del toldo (tapas incluidas)
NOTE: LT = total line of the awning (caps dont)
REMARQUE: LT = Total largeur de le store (couvertures inclus)
NOTE: LT = Gesamtbreite (inkl. Abdeckungen)

INCLINACIÓN PERMITIDA / ALLOWED INCLINATION
INCLINAISON POSSIBLE / ZULÄSSIGE NEIGUNG

COLOCACIÓN FRONTAL FRONTAL INSTALLATION POSE DE FACE FRONTALE MONTAGE	5° - 70°
COLOCACIÓN A TECHO CEILING INSTALLATION POSE AU PLAFOND MONTAGE UNTER DER DECKE	5° - 70°

MEDIDAS PLACA PARED
WALL PLATE MEASURES
MESURES DE PLAQUE MURALE
WALL PLATE MASSNAHMEN



RESISTENCIA AL VIENTO
Clasificación de producto

WIND RESISTANCE
Classification of product

RESISTANCE AU VENT
Classification du produit

WINDFESTIGKEIT
Produktklassifizierung

CLASE 2 38 Km/h.

	LINEA - LINE - LARGEUR - LINIE						
SALIDA (m) PROJECTION AVANCÉE AUSLADUNG	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5
1,5							
1,75							
2							
2,25							
2,5							

Ensayo de resistencia al viento, realizado conforme a la norma EN 13561:2015
Wind resistance test conducted according to standard EN 13561:2015
Test de résistance au vent, réalisé conformément à la norme EN 13561:2015
Windfestigkeit geprüft nach Norm EN 13561:2015